

Protervent Store RH - installazione a controsoffitto

DI SERIE

COMANDO REMOTO CON 6M CAVO COLLEGAMENTO
CONTROLLO TERMOSTATICO DI SERIE
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE E MANDATA
GARANZIA 24 MESI

ACCESSORI A PAGINA 114

COLORI GRIGLIA DIVERSI DA RAL 9010
MICROSWITCH PORTA, TERMOSTATI AMBIENTE
CAVO DATI LUNGHEZZA FUORI STANDARD

Le barriere STORE RH montano il nuovo diffusore di mandata cellulare che **rettifica e compatta il getto d'aria permettendo prestazioni elevate** con portata d'aria e potenza termica impegnata ridotte. La **larghezza della mandata dell'aria è maggiorata** (vedi F nel disegno accanto) per garantire una migliore copertura della porta.

La griglia di aspirazione apribile a basculante per accedere all'interno della macchina è **bianco RAL 9010** come accessorio è possibile averle colorate con colori RAL a scelta.

Gli elettroventilatori centrifughi sono direttamente accoppiati al motore autoprotetto con interruttore termico automatico.

I modelli con riscaldamento elettrico montano resistenze a bassa inerzia complete di **termostati di sovratemperatura a riarmo automatico dal comando remoto** e ciclo di raffreddamento a fine esercizio.

Gli scambiatori di calore per acqua calda sono del tipo rame / alluminio, PN 10 bar a 110°C. I collegamenti idraulici sono $\varnothing \frac{3}{4}$ " femmina, posti sul lato superiore destro della barriera d'aria. **A corredo è fornita la valvola deviatrice a tre vie.**

Sulla scheda elettronica a bordo della barriera d'aria si

trovano gli ingressi per il collegamento degli ausiliari (microswitch porta, ...) ed il primo dei due termostati ambiente che servono al **controllo termostatico Energy Saving** che regola l'accensione e lo spegnimento automatico delle resistenze elettriche (mod. RHE) o della portata d'acqua allo scambiatore di calore (mod. RHW) in relazione alla temperatura dell'aria di ripresa.

Il **comando remoto ha tre velocità dell'aria**, funzione automatico/manuale, setpoint temperatura ambiente, termostato ambiente ausiliario e cavo plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. La versione a solo ricircolo aria ambiente (mod. RHA) ha solo il variatore a tre velocità dell'aria.


L'installazione e la regolazione in altezza si eseguono dalla parte inferiore della barriera d'aria rendendo l'operazione **facile e veloce.**



Store RH- altezza installazione max 3,3 metri



Versione	Modello	Portata aria m ³ /h	Velocità di mandata m/s	Potenza kW	Ass. max A	Rumorosità 1°- 2°- max dB(A) @3 m	Listino €
ad aria ambiente V/Ph/Hz 230/1/50	Store RHA 100	1370	9	-	0,8	48/55/58	3.100,00
	Store RHA 150	2000	9	-	1,2	45/54/58	4.190,00
	Store RHA 200	2640	9	-	1,4	48/55/58	5.110,00
batteria riscaldante elettrica V/Ph/Hz 400/3+N/50	Store RHE 100	1370	9	6/12	18,2	48/55/58	4.130,00
	Store RHE 150	2000	9	12/18	27,3	45/54/58	5.570,00
	Store RHE 200	2640	9	12/24	36,2	48/55/58	6.810,00
batteria riscaldante ad acqua t 82/71°C V/Ph/Hz 230/1/50	Store RHW 100	1370	9	12	0,8	48/55/58	4.130,00
	Store RHW 150	2000	9	18	1,2	45/54/58	5.570,00
	Store RHW 200	2640	9	24	1,4	48/55/58	6.810,00
batteria riscaldante ad acqua t 60/40°C V/Ph/Hz 230/1/50	Store RHN 100	1370	9	12*	0,8	48/55/58	4.380,00
	Store RHN 150	2000	9	18*	1,2	45/54/58	5.900,00
	Store RHN 200	2640	9	24*	1,4	48/55/58	7.220,00

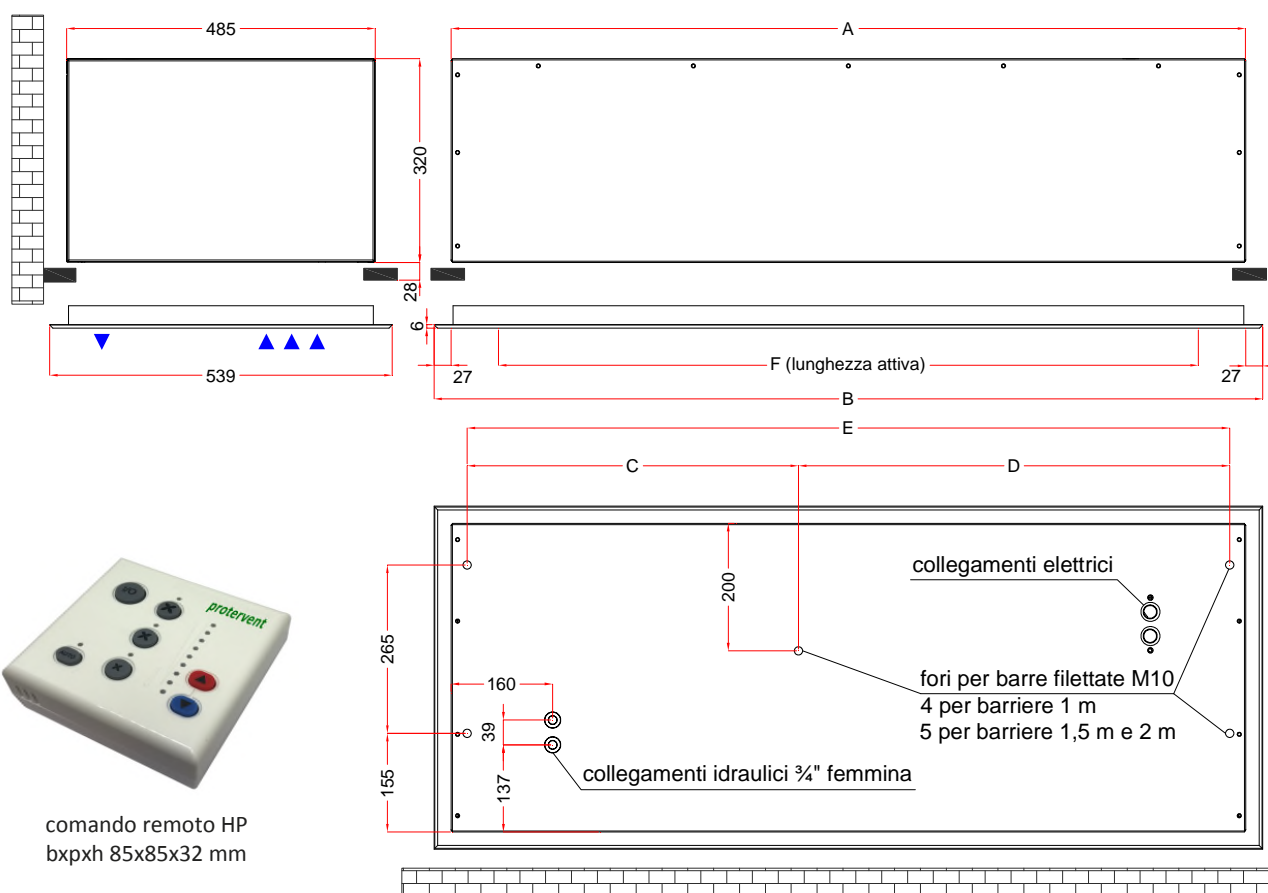

Dimensioni mm	A	B	C	D	E	F	N° attacchi	Peso kg
Store RH... 100	1250	1303	-	-	1200	1100	4	46
Store RH... 150	1750	1803	746	954	1700	1630	5	67
Store RH... 200	2340	2393	1128	1161	2290	2150	5	84

Protervent Store R | accessori

descrizione

Comando remoto **Energy Saving** a tre velocità per barriere con resistenze elettriche e batteria ad acqua calda completo di cavo di collegamento da 6 metri -1 comando è già compreso nella lama d'aria

Comando remoto a tre velocità per barriere ad aria ambiente - 1 comando è già compreso nella lama d'aria.

Cavo prolunga per controllo termostatico **Energy Saving** da metri 15

Cavo prolunga per controllo termostatico **Energy Saving** da metri 30

Contatto porta magnetico Reed (LxHxP 23x11x6 mm)


descrizione

Verniciatura della griglia di aspirazione e mandata con colori RAL a richiesta diversi dallo standard (RAL 9010).

Solo Store RP - Griglie maggiorate per l'installazione in serie delle barriere d'aria colore standard RAL 9010 o tinta naturale alluminio.



Contatto porta magnetico



Termostato ambiente meccanico