

Protervent Store RP - installazione a controsoffitto

DI SERIE

COMANDO REMOTO CON 6M CAVO COLLEGAMENTO
CONTROLLO TERMOSTATICO SU SERIE
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE E MANDATA
GARANZIA 24 MESI

ACCESSORI A PAGINA 114

COLORI GRIGLIA DIVERSI DA RAL 9010
MICROSWITCH PORTA, TERMOSTATI AMBIENTE
CAVO DATI LUNGHEZZA FUORI STANDARD
GRIGLIE MAGGIORATE

Le barriere a controsoffitto della serie Proter RP sono macchine particolarmente potenti **adatte per altezze di installazione elevate**.

La griglia di aspirazione e mandata dell'aria è apribile a basculante per accedere all'interno della macchina.

Il colore standard della griglia a vista è **bianco RAL 9010** come accessorio è possibile averle colorate con RAL a scelta.

Gli elettroventilatori tangenziali sono direttamente accoppiati al motore autoprotetto con interruttore termico automatico.

I modelli con riscaldamento elettrico montano resistenze a bassa inerzia complete di **termostati di sovratemperatura a riarmo automatico dal comando remoto** e ciclo di raffreddamento a fine esercizio.

Gli scambiatori di calore per acqua calda sono in rame con alette in alluminio, PN 10 bar a 110°C. I collegamenti idraulici sono $\varnothing \frac{3}{4}$ " femmina, posti sul lato superiore sinistro della barriera d'aria. **A corredo è fornita la valvola deviatrice a tre vie.**

Sulla scheda elettronica a bordo della barriera d'aria si trovano gli ingressi per il collegamento degli ausiliari

(microswitch porta, sonda di temperatura esterna, ...) ed il primo dei due termostati ambiente che servono al **controllo termostatico Energy Saving** che regola l'accensione e lo spegnimento automatico delle resistenze elettriche (mod. RPE) o della portata d'acqua allo scambiatore di calore (mod. RRPW) in relazione alla temperatura dell'aria di ripresa.

Il **comando remoto ha tre velocità dell'aria**, funzione automatico/manuale, setpoint temperatura ambiente, termostato ambiente ausiliario e cavo plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. La versione a solo ricircolo aria ambiente (mod. RPA) ha solo il variatore a tre velocità dell'aria.


L'installazione e la regolazione in altezza si eseguono dalla parte inferiore della barriera d'aria rendendo l'operazione **facile e veloce**.



Store RP - altezza installazione max 3,5 metri



Versione	Modello	Portata aria m ³ /h	Velocità di mandata m/s	Potenza kW	Ass. max A	Rumorosità 1°- 2°- max dB(A) @3 m
ad aria ambiente V/Ph/Hz 230/1/50	Store RPA 100	2750	11,5	-	1,3	56/57/59
	Store RPA 150	3840	11,5	-	1,8	53/57/60
	Store RPA 200	5500	11,5	-	2,7	58/59/61
batteria riscaldante elettrica V/Ph/Hz 400/3+N/50	Store RPE 100	2750	11,5	6/12	18,7	56/57/59
	Store RPE 150	3840	11,5	9/18	27,9	53/57/60
	Store RPE 200	5500	11,5	12/24	37,5	58/59/61
batteria riscaldante ad acqua t 82/71°C V/Ph/Hz 230/1/50	Store RPW 100	2500	10,5	12	1,3	56/57/59
	Store RPW 150	3500	10,5	18	1,8	53/57/60
	Store RPW 200	5010	10,5	24	2,7	58/59/61
batteria riscaldante ad acqua t 60/40°C V/Ph/Hz 230/1/50	Store RPN 100	2250	10	12	1,3	56/57/59
	Store RPN 150	3150	10	18	1,8	53/57/60
	Store RPN 200	4510	10	24	2,7	58/59/61

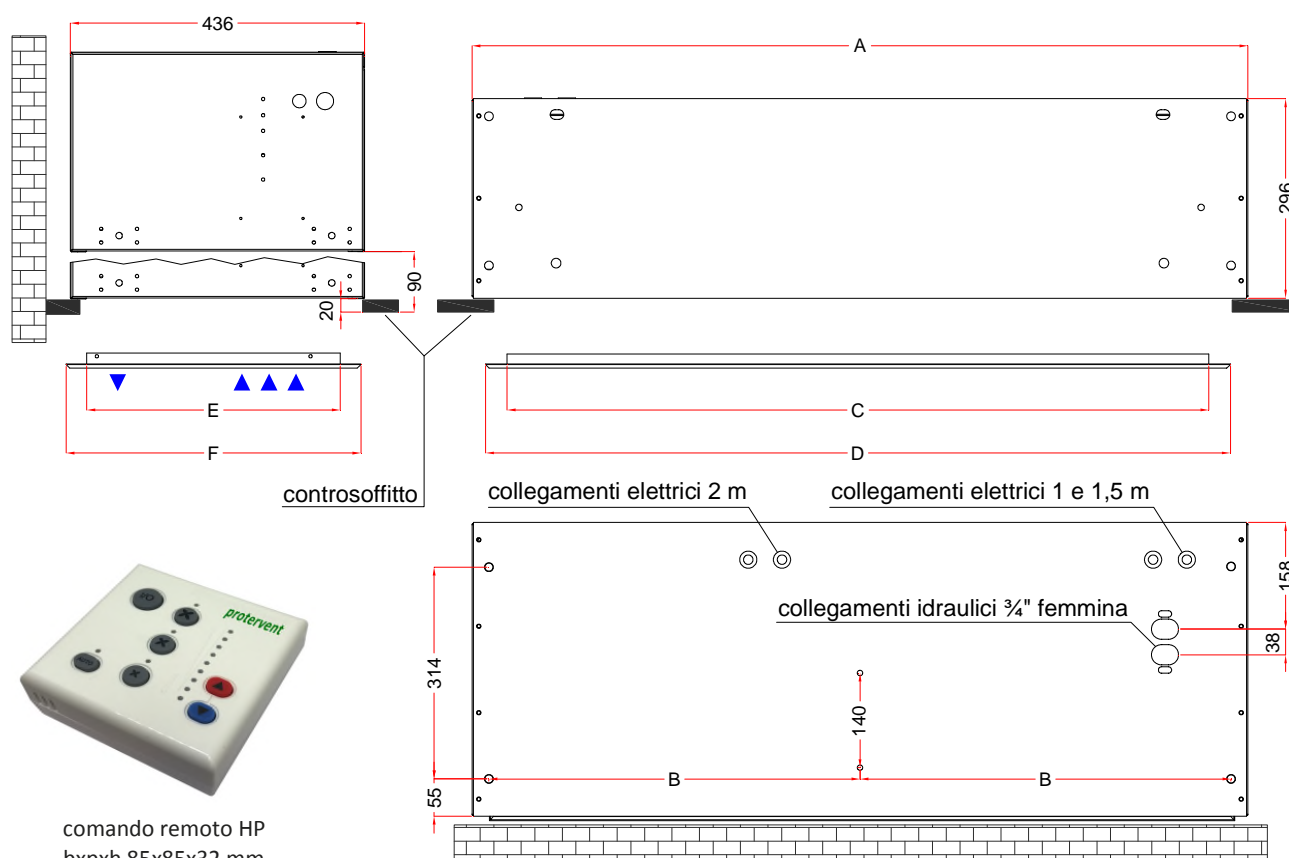

comando remoto HP
bpxpx 85x85x32 mm

C D E F dimensioni griglia standard / C* D* E* F* griglia maggiorata (accessorio)

Dimensioni mm	A	B	C/C*	D/D*	E/E*	F/F*	N° attacchi	Peso kg
Store RP... 100	1150	-	1040/1150	1104/1190	372/436	436/476	4	40
Store RP... 150	1650	800	1540/1650	1604/1690	372/436	436/476	6	55
Store RP... 200	2240	1095	2126/2250	2190/2290	372/436	436/476	6	73

Protervent Store R | accessori

descrizione

Comando remoto **Energy Saving** a tre velocità per barriere con resistenze elettriche e batteria ad acqua calda completo di cavo di collegamento da 6 metri -1 comando è già compreso nella lama d'aria

Comando remoto a tre velocità per barriere ad aria ambiente - 1 comando è già compreso nella lama d'aria.

Cavo prolunga per controllo termostatico **Energy Saving** da metri 15

Cavo prolunga per controllo termostatico **Energy Saving** da metri 30

Contatto porta magnetico Reed (LxHxP 23x11x6 mm)


descrizione

Verniciatura della griglia di aspirazione e mandata con colori RAL a richiesta diversi dallo standard (RAL 9010).

Solo Store RP - Griglie maggiorate per l'installazione in serie delle barriere d'aria colore standard RAL 9010 o tinta naturale alluminio.



Contatto porta magnetico



Termostato ambiente meccanico